

PEDIDO DE COTIZACION

San Miguel de Tucumán, 18 de Abril de 2022.

Sres.

PRESENTE

Ref.: Expediente N° 3572/425-CI-2022


La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Estado de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización del siguiente ítem:

Refacción de Baños de Centro de Día para Adultos Mayores – Predio Ferial
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán - .

De acuerdo a lo solicitado, se deberá refaccionar un baño accesible, un baño completo y vestidores

Se adjunta plano y computo métrico de trabajos a realizar, listado de materiales y mano de obra.

Plano de Baño – Centro de Día

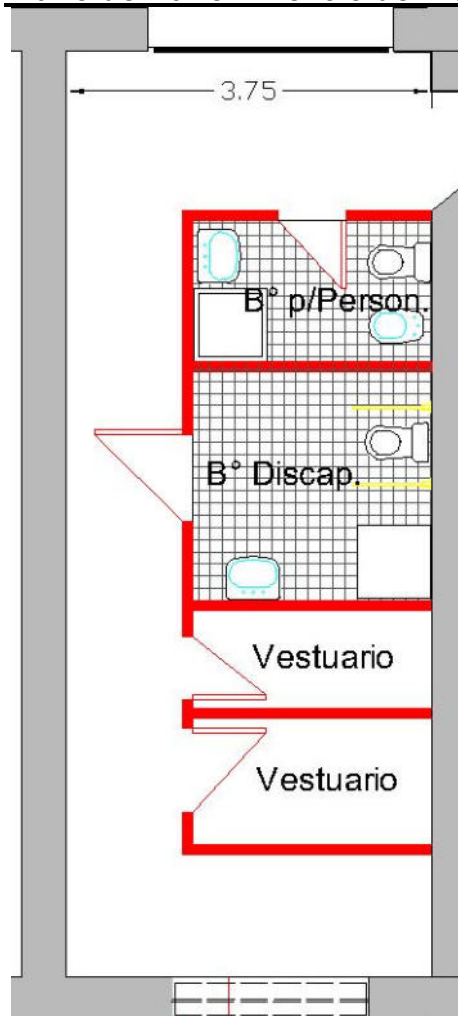

Expte N°

3572/425-2022

Causante:

Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia

Asunto:

S/Acondicionamiento Centro de día para Adultos Mayores – Predio Ferial

J.S.L.



COMPUTO METRICO						
-BAÑOS Y VESTUARIOS- PREDIO FERIAL						
Nº	Designacion	Unidad	Medidas			TOTAL
			Largo	Ancho	Altura	
1	REVESTIMIENTO					
1.2	Revestimiento De Ceramicos Esmaltados De 1Ra.	M2	80,00		1,00	80
2	CIELORRASOS					
2.1	Cielorraso Suspendido De Placas De Yeso 9 mm C/Lana De Vidrio	M2	15		1,00	15
3	CONTRAPISOS					
3.1	Carpeta cementicia sobre contrapiso	M2	15		1,00	15
4	PISOS					
4.1	Piso Granitico Compacto 0,30 X 0,30 M. sobre pegamento (tipo Blangino)	M2	15		1,00	15
5	ZÓCALOS Y CORDONES					
5.1	Zócalo Sanitario granítico reconstituido compacto de 0.10x0.30 m con pegamento	MI	32		1,00	32
6	CARPINTERIA					
6.1	Puerta 1 hoja de abrir placa 0,80x2,05m . Marco de algarrobo o quina.	Nº	3			3
6.2	Puerta de aluminio prepintado bco.Paño con vidrio - 1 hoja de abrir 1m x2,05m	Nº	1			0
7	PINTURA					
7.1	Pintura Para Cielorrasos Latex	M2	15		1,00	15
7.2	Pintura Sintetica En Carpinterias Incluido Antioxido	M2	9,84		1,00	9,84
7.3	Enduido Plastico En Muros Interior	M2	15		1,00	15
8	INSTALACION ELECTRICA					
8.1	Materiales	GL	1			1
8.2	Mano de obra	GL	1			1
9	INSTALACION SANITARIA					
9.1	Materiales agua corriente y cloacas	GL	1			1
9.2	Mano de obra, agua corriente y cloacas	GL	1			1
10	INSTALACIONES TERMOMECAÑICAS					
10.1	Sistema de Renovación de Aire (Materiales y Mano de Obra)	GL	1			1

PLANILLA DE MATERIALES

Mantenimiento Programado -BAÑOS Y VESTUARIOS- PREDIO FERIAL				
PLANILLA DE MATERIALES				
Nº	Designación	Unid.	Cantidad	
1	REVESTIMIENTO			
1.1	Ceramico De 1Ra:	m2	84	
1.2	Pegamento Cementicio Tipo Klaukol x 30 kg	un	8	
1.3	Pastina antiácida (2Kg)	un	20	
2	CIELORRASOS			
2.1	Solera 35 mm (2,6 Mts de Largo)	un	7	
2.2	Montante 35 mm (x 2,60 mts)	un	18	
2.3	Tornillos T1 X 100 UNID	un	2	
2.4	Tornillos T2X 100 UNID	un	3	
2.5	Tornillos T3 X 100 UNID	un	1	
2.6	Cinta Durlock O Similar (x75 Mts)	un	1	
2.7	Enduido para placas de yeso (x17 Kg)	un	1	
2.8	Tarugo de Nylon Nº 8 x 50 UNID	un	1	
2.9	Placa de yeso 9,5mm 1,20 x 2,40 mts	un	6	
2.10	Lana de vidrio 8cm con aluminio tipo ISOVER (Rollo 1,2x12M)	un	2	
3	CONTRAPISOS			
3.1	Cemento Portland x 50 kg	un	3	
3.2	Arena Mediana	m3	1	
4	PISOS			
4.1	Mosaico granitico compacto color gris 0.30 x0.30 m	m2	16	
4.2	Pegamento Cementicio Tipo Klaukol x 30 kg	un	3	
4.3	Pastina antiácida (2Kg)	un	6	
5	ZÓCALOS Y CORDONES			
5.1	Zocalo granítico sanitario 0.10x 0.30 m	ml	34	
5.2	Granito Accesorios rinconeros y esquineros	un	7	
5.3	Pegamento Cementicio Tipo Klaukol x 30 kg	un	1	
6	CARPINTERIA			
6.1	Puerta 1 hoja de abrir placa cedro, marco de chapa) 0,80 x 2,05 mts.	un	3	
6.6	Cerradura para puerta placa	un	3	
6.7	Picaporte de Acero Inoxidable Tipo Manija	un	3	
6.8	Arena Gruesa	m3	0,2	
6.9	Cemento Portland	un	1	
7	PINTURA			
7.1	Pintura Latex P/Cielorraso (20 Lts)	un	1	
7.2	Pincel 2"	un	2	
7.3	Rodillo de lana 22cm	un	2	
7.4	Pintura Imprimacion (20 Lts)	un	1	
7.5	Pintura Convertidor de Oxido (4 Lts)	un	1	



7.6	Pintura Esmalte Sintetico Brillante Base Agua (4 Lts)	un	1		
7.7	Enduido Plastico Interior (x 4 Lts)	un	3		
7.8	Lija Fina	un	12		
8	INSTALACION ELECTRICA				
8.1	Panel Led Plafón cuadrado 22,5 cm 18W 6000K PC18CW	nº	4		
8.2	Cable unipolar Prysmian ó similar 1 x 1,5 mm²	mts	150		
8.3	Caja octogonal PVC grande ch 20	nº	4		
8.4	Caja Rectangular PVC	nº	5		
8.5	Caño de Plástico rígido de 3/4" (caño 3 mts)	nº	5		
8.6	Conector Plástico rígido de 3/4"	nº	24		
8.7	Cupla enchufable Plástico rígido 3/4"	nº	5		
8.8	Curva Plástico rígido 3/4"	nº	6		
8.9	Cinta aisladora x 20mts	nº	2		
8.10	Conjunto completo llave 1 punto de embutir con tapa y bastidor simil Plasnavi Roda	nº	4		
9	INSTALACION SANITARIA				
9.1	Inodoro Ferrum línea Bari	nº	1		
9.2	Mochila Inodoro Ferrum línea Bari	nº	1		
9.3	Lavatorio Ferrum Linea Bari	nº	1		
9.4	Pedestal Lavatorio Ferrum Linea Bari	nº	1		
9.5	Lavatorio para discapacitados Ferrum Espacio con soporte	nº	1		
9.6	Inodoro discapacitados linea ferrum Espacio	nº	1		
9.7	Mochila Inodoro discapacitados Ferrum Espacio	nº	1		
9.8	Asiento para inodoro TTE3 Ferrum Espacio	nº	1		
9.9	Barral Recto 450mm ACCECO	nº	2		
9.10	Asiento de pared rebatible ACCECO	nº	1		
9.11	Barral ACC rebatible c/portarollo ACCECO	nº	1		
9.12	Espejo basculante para discapacitados Ferrum linea Espacio	nº	1		
9.13	Grampa para Lavatorio	nº	2		
9.14	Tornillos de bronce cromado para inodoro	nº	4		
9.15	Griferia FV 93 Vivace monocomando exterior con transferencia modelo para ducha	nº	1		
9.16	Griferia FV B2 Cr New Port Ducha	nº	1		
9.17	Griferia FV B2 Cr New Port Lavatorio	nº	1		
9.18	Griferia FV B2 Cr New Port Bidet	nº	1		
9.19	Griferia para discapacitado FV Pressmatic Automática lavatorio Manija	nº	1		
9.20	Flexible descarga lavatorio cromado	nº	10		
10	INSTALACIONES TERMOMECAICAS				
10.1	Extractor de Aire para Locales y/ó Sanitarios - 600 m³/h	nº	4		
				Total Materiales	

PLANILLA DE MANO DE OBRA

PLANILLA DE MANO DE OBRA					
1	REVESTIMIENTO				
1.1	Revestimiento De Ceramicos Esmaltados De 1Ra.	m2	80		
2	CIELORRASOS				
2.1	Cielorraso Suspendido De Placas De Yeso 9 mm C/Lana De Vidrio	m2	15		
3	CONTRAPISOS				
3.1	Carpeta cementicia sobre contrapiso	m2	15		
4	PISOS				
4.1	Piso Granitico Compacto 0,30 X 0,30 M. sobre pegamento (tipo Blangino)	m2	15		
5	ZOCALOS Y CORDONES				
5.1	Zócalo Sanitario granítico reconstituido compacto de 0.10x0.30 m con pegamento	ml	32		
6	CARPINTERIA				
6.1	Puerta 1 hoja de abrir placa 0,80x2,05m . Marco de algarrobo o quina.	nº	3		
6.2	Puerta de aluminio prepintado bco.Pañó con vidrio - 1 hoja de abrir 1m x2,05m	nº	1		
7	PINTURA				
7.1	Pintura Para Cielorrasos Latex	m2	15		
7.2	Pintura Sintetica En Carpinterias Incluido Antioxido	m2	9,84		
7.3	Enduido Plastico En Muros Interior	m2	15		
8	INSTALACION ELECTRICA				
8.1	Mano de obra	gl	1		
9	INSTALACION SANITARIA				
9.1	Mano de obra	gl	1		
10	INSTALACION TERMOMECANICA				
10.1	Mano de obra	gl	1		



Dicha cotización deberá ser enviada; **hasta horas 11:00 del día 25 de Abril del 2022**; en calle Las Piedras N° 530, 3° Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la casilla de correo cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar, indicando el plazo de mantenimiento de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de contacto y valor total de la propuesta en número y letras.

Asimismo, se deberá acompañar:

- Constancia de inscripción expedida por AFIP
- Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán.
- Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrato Social (SRL) o Estatuto Social (SA) según aplique.
- Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder extendido por Escritura Pública.
- Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo N° 22/1-09 **(Requisitos para contratar con el Estado)**.

Sin otro particular lo saludo atentamente.